ユーザー様用

着脱式マシンハッチ取扱説明書

（ＴＨ･ＴＩＨシリーズ）

お 願 い

● 販売店・施工店・建設会社の皆様へ

この取扱説明書は、実際にご使用になる建物の所有者、建物管理者のお手元に必ず届くようお取り計らいください。

⚠ 使用上の注意

① 着脱式マシンハッチを開放または閉鎖する際は、誤ってパネルを転倒させて人身事故や物損事故が発生することのないよう、必ず二人で共同作業を行ってください。

② 着脱式マシンハッチを開放または閉鎖する際は、万一に備えてマシンハッチの周辺にいる人は少し離れた場所に移動するよう声をかけてください。

③ 高所作業を行う場合は、脚立等から足を踏み外さぬよう十分に注意してください。

④ 取り外したパネルを壁に立てかける場合は、倒れることがないよう配慮してください。万一、倒れても人身事故や物損事故が発生することがないよう、安全な場所に置くようにしてください。

⑤ アーチ取手、カムラッチ等、金具類にぶらさがったり、足場にしたり、物をかけたりしないでください。危険ですし、正常に機能しなくなる恐れがあります。

⑥ アーチ取手、カムラッチ等の取付けネジに緩みが生じたら、ネジの締め直しをしてください。

● パネルの取付け・取外し

① 子パネルから、パッキンがドアにしっかり当たることを確認し、外枠にはめ込み、カムラッチで固定します。

② 子パネルを固定したら最後に親パネルをはめ込み、カムラッチで固定します。パネルを取付ける時、パネル同士のスキ間ができないようはめ込んでください。スキ間が空き過ぎますと、最後に親パネルが納まらなくなります。

③ パネルの取り外しは、親パネルから順次一枚ずつカムラッチを外して行ってください。

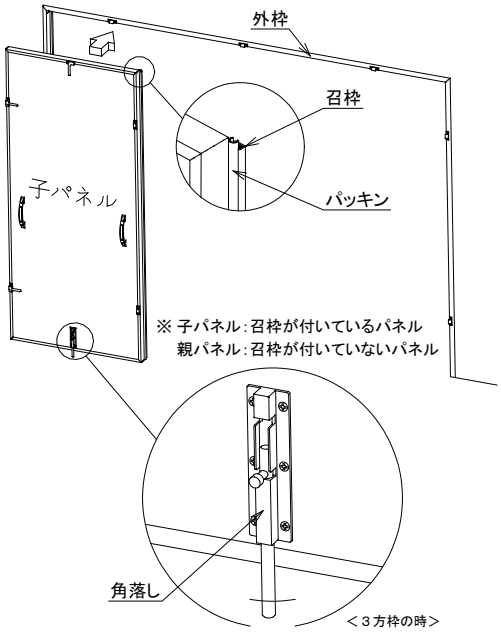

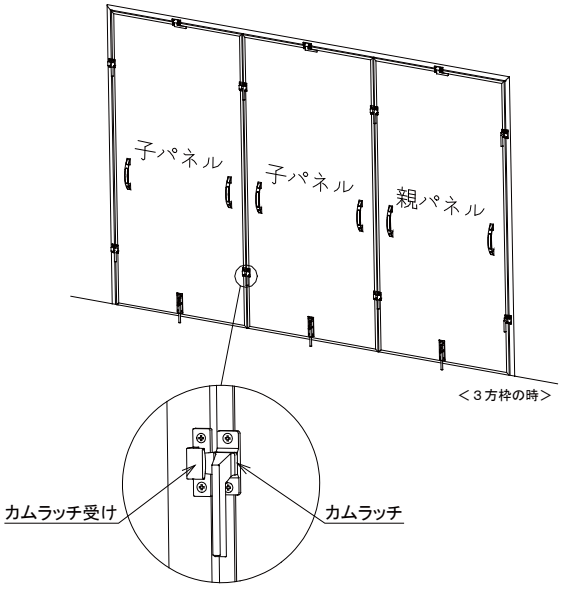

SUNWIZZ
サンワイズ株式会社
【本社】
〒424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町848
TEL 054-360-3222 FAX 054-360-3227
URL http://www.sunwizz.co.jp/

03101-AKI-003-05

● 4 方枠 脱着式下枠の取付け・取外し

＜取外し＞

○ 脱着部のネジを外して、枠を取外します。この時、外枠端部のネジは外さないで下さい。

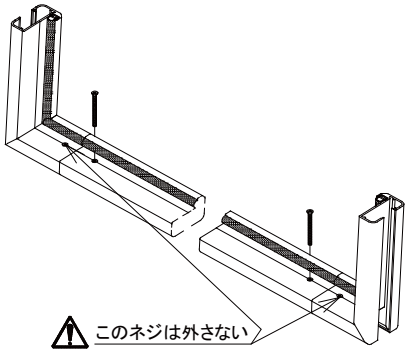

※ 脱着部にコーキングがしてある時、カッター等でコーキングを切って下さい。

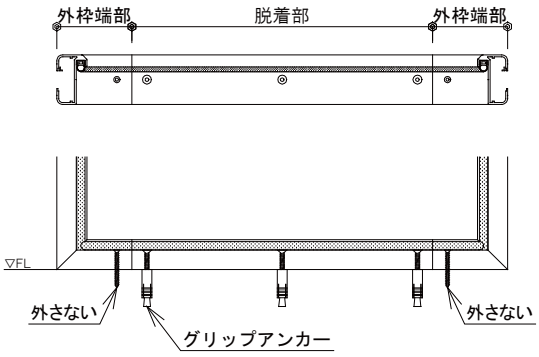

＜取付け＞

○ グリップアンカーの位置を確認し、外枠端部と脱着部がしっかりと揃う様に固定します。

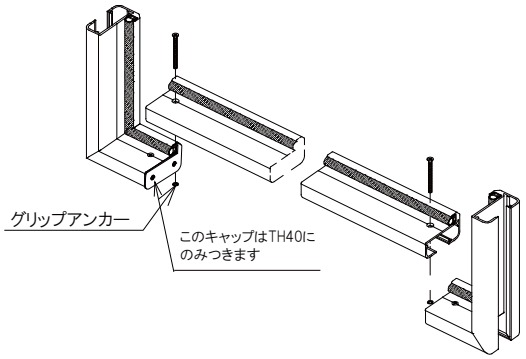

金属枠の手入れについて（ＴＨ）

・長期間、清掃しないでいると表面に付着した汚れが、しみや腐食の原因となります。
汚れが軽いうちに清掃してください。
・汚れは柔らかな布、スポンジなどを使い、水またはぬるま湯で洗い落としてください。
・汚れが取れにくい場合は食器用中性洗剤をぬるま湯で薄めて柔らかな布などを使って
洗い落としてください。その後、十分に水洗いをし、乾いた布で水分を拭きとってください。

⚠ 注意

・有機溶剤を含むガラスクリーナー、便器やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、
表面を侵し、腐食のもととなりますので使用しないでください。

樹脂枠の手入れについて（ＴＩＨ）

・樹脂はアルミなどに比べ傷がつきやすい性質がありますので、ゴミ等が付着すると傷の原因と
なることがございます。なるべくこまめに掃除をしてください。
・汚れは柔らかな布、スポンジなどを使い、水またはぬるま湯で洗い落としてください。
・汚れが取れにくい場合は食器用中性洗剤をぬるま湯で薄めて柔らかな布などを使って
洗い落としてください。その後、十分に水洗いをし、乾いた布で水分を拭きとってください。

⚠ 注意

・ベンジン、ガソリン、アセトン、シンナー、エタノールなどの有機溶剤は絶対に
使用しないでください。
・掃除の際には柔らかい布やスポンジなどを使い、金属タワシや金ベラなどの使用は
避けてください。